



PRODUKTINFORMATION

PNZ-DOUGLASIEN-TERRASSEN-ÖL

- Lösemittelfrei
- Langzeitschutz gegen Vergrauen
- Einfach in der Anwendung
- Trocknet in »naturbraun« auf
- Kennzeichnungsfrei

Geeignet für:

Schutz und Pflege von Terrassen und anderen Gartenholzprodukten wie Wegbegrenzungen, Zäune, Sichtschutz und Fassadenverkleidungen aus Douglasien-, Lärchen-, sowie Hart- und Exotenholz. Die natürliche Öl-Emulsion ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr lange hält und einen guten Langzeitschutz gegen Vergrauen bietet.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8°C. Holzfeuchte nicht über 18%.
- Bei Weichhölzern und/oder Pilzgefährdung mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W²¹⁰ vorbehandeln.
- Stark öl- und inhaltsstoffreiche Hölzer (IPE, Doussie, etc.) vor dem Anstrich mit PNZ-TEAKHOLZREINIGER neutralisieren.
- Trockenzeit mind. 8-12 Std. (witterungsabhängig).
- PNZ-DOUGLASIEN-TERRASSEN-ÖL sollte bei späteren Nacharbeiten immer mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren bzw. schütteln.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.

PNZ-DOUGLASIEN-TERRASSEN-ÖL immer zweimal auf das trockene Holz auftragen (Hirnholz bis zur Sättigung tränken). PNZ-DOUGLASIEN-TERRASSEN-ÖL ist auch im angetrockneten Zustand (nach ca. 3-6 Std.) überstreichbar. PNZ-DOUGLASIEN-TERRASSEN-ÖL ist milchig trocknet aber im Farbton »naturbraun« auf. Zwischen erstem und zweitem Anstrich nicht mehr als 24 Std. verstreichen lassen. Der Anstrich ist regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu erneuern.

Verbrauch:

Ca. 125 ml/m², d.h. 1 Liter PNZ-DOUGLASIEN-TERRASSEN-ÖL reicht für ca. 8 m² pro Auftrag. Bei sägerauem oder geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln bzw. verdreifachen.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu




PRODUKTINFORMATION



- Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.
- Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle, Wasser, natürliche Emulgatoren, bleifreie Trockenstoffe, Eisenoxidpigmente, nanoskalige Additive. Konservierungsstoffe (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolionallergiker +49(0)8465-173820). Frei von giftigen Wirkstoffen.
- Wichtige Hinweise:** Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 120112. Giscode: GU40. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150g/l (2007)/ 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1g/l VOC.
- Gebindegrößen:** 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und größer auf Anfrage.

Notizen

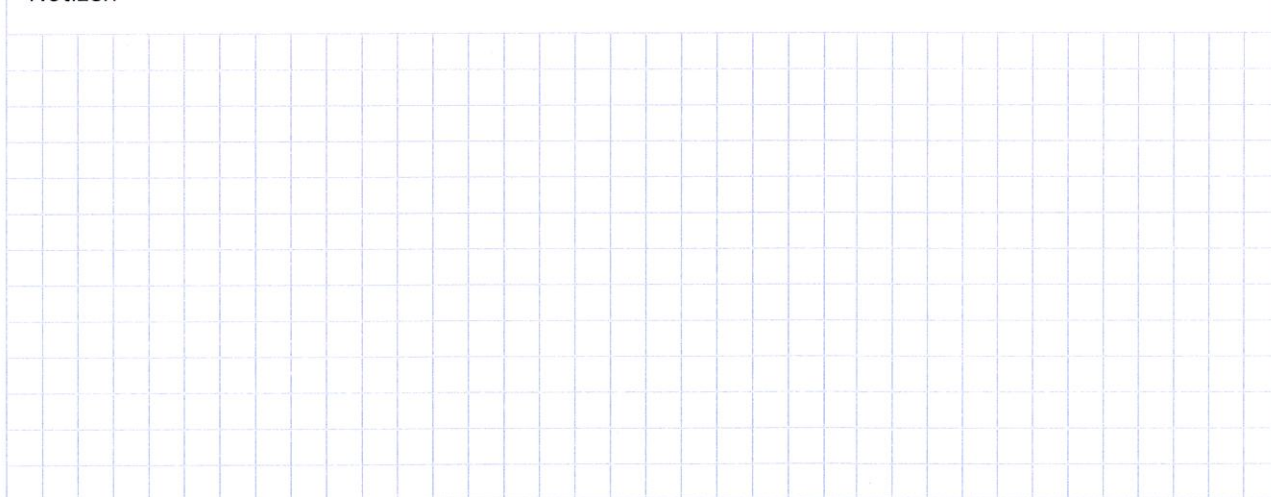

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Z.0726/01 Kr
Z.0727/02 Kr



PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz
 natürlich schützen und pflegen
www.pnz.eu