



## Selbstklebende Dämmmatte für FIXED Vinylböden

- Speziell für die schwimmende Verlegung (mit einseitiger Fixierung) unter Design-Bodenbelägen die Alternative zum Kleber
- Ausgleich von kleineren Unebenheiten
- Trittschallreduzierend
- Frei von Weichmachern, Chlor, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen sowie Schwermetallen nach VOC-Richtl. A+ sowie die Richtlinien des AGBB-Schemas

## Natte isolante autoadhésive pour sols vinyle FIXED

- Spécialement conçue pour pose flottante (avec fixation sur un côté) sous des revêtements de sol design, l'alternative à la colle
- Compensation des petites inégalités
- Réduction des bruits d'impact
- Exempte de plastifiants, chlore, amiante, formaldéhyde, substances halogénées et métaux lourds selon la directive COV A1 et les directives du schéma AgBB

### Spezifikationen

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktstärke       | 1,80 mm ( $\pm 0,15$ mm)                                                                   |
| Flächengewicht      | 2,60 kg/m <sup>2</sup> ( $\pm 0,15$ kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Produktlänge        | 6500 mm ( $\pm 15,00$ mm)                                                                  |
| Produktbreite       | 1000 mm ( $\pm 1,00$ mm)                                                                   |
| Resteindruck        | < 0,20 mm (LVT)                                                                            |
| Druckfestigkeit     | bis zu 55 t/m <sup>2</sup> (~ 550 kPa)<br>statische > 65 kPa<br>dynamisch > 3000000 Zyklen |
| Stossbeanspruchung  | ~ 750 mm                                                                                   |
| Ausgleichsfähigkeit | punktuell ~ 0,55 mm                                                                        |
| Brandklassifikation | Bfl-S1 DIN EN 13501-1<br>(mit Oberbelag)                                                   |

### Spécifications

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épaisseur                                  | 1,80 mm ( $\pm 0,15$ mm)                                                                   |
| Poids                                      | 2,60 kg/m <sup>2</sup> ( $\pm 0,15$ kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Longueur                                   | 6500 mm ( $\pm 15,00$ mm)                                                                  |
| Largeur                                    | 1000 mm ( $\pm 1,00$ mm)                                                                   |
| Empreinte                                  | < 0,20 mm (LVT)                                                                            |
| Résistance à la pression                   | jusqu'à 55 t/m <sup>2</sup> (~ 550 kPa)<br>statique > 65 kPa<br>dynamique > 3000000 cycles |
| Test d'impact                              | ~ 750 mm                                                                                   |
| Protection contre les imperfections du sol | ponctuelle ~ 0,55 mm                                                                       |
| Classe antifeu                             | Bfl-S1 DIN EN 13501-1<br>(avec revêtement)                                                 |



Jetzt das Verlege-  
video ansehen!

Regarder maintenant  
la vidéo de pose!



7 640165 928271

# Verlegeanleitung

## Notice de pose

# FIXMAT™



24 h



> 18,0 °C  
> 64,4 °F



< 65 %

> 15-25 °C  
> 59-77 °F


1




2



3

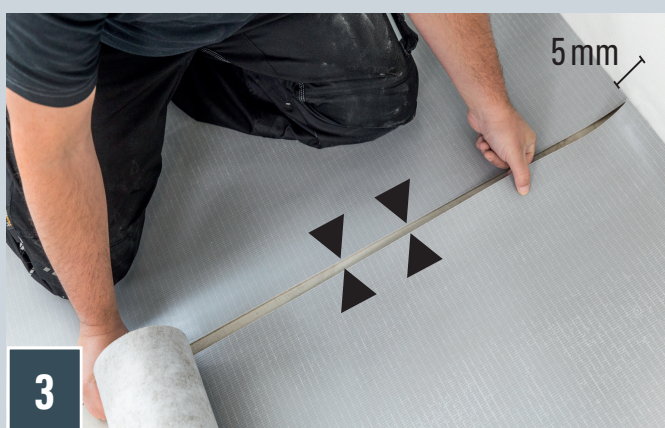

4

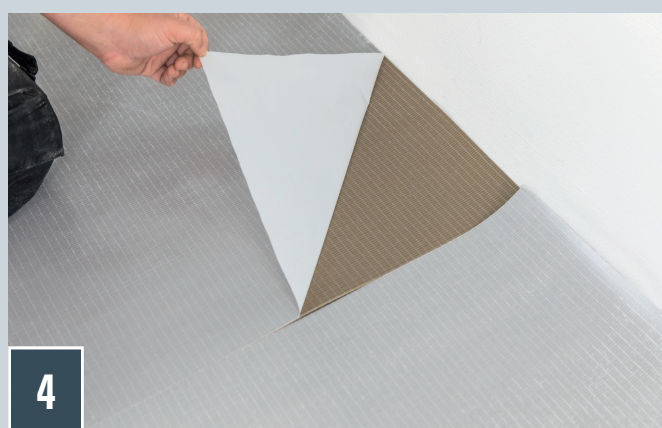

5



6



7



Für ein detailliertes Installationshandbuch  
scannen Sie bitte den QR-Code oder  
gehen Sie zum Download-Bereich unter  
[www.hwzi.ch](http://www.hwzi.ch)

Pour un manuel de pose détaillé,  
veuillez scanner le QR code ou vous  
rendre dans la zone de télécharge-  
ment sous [www.hwzi.ch](http://www.hwzi.ch)

