




Mehr Produkte finden Sie  
in unserem Katalog!

Art.-Nr. 779 315/779 310<sup>1</sup>



#### DIMENSIONEN

	Bohlenstärke	
	Front-/Rückwand	40 mm
	Korpus	40 mm
	Innenmaß	cm
	Sockelmaß	Ø 226 x 292 cm
	Gesamtmaß	226 x 292 cm
	Grundfläche	6,6 m <sup>2</sup>
	Rauminhalt	11,8 m <sup>3</sup>
	Firsthöhe	252 cm

#### TÜREN & FENSTER

	Einzeltür (Normalglas)	57 x 180 cm
	2 Einzelfenster feststehend (Normalglas)	33 x 64 cm
	1 Einzelfenster feststehend (Normalglas)	26 x 57 cm

#### VERPACKUNG

	Paketmaß	
	Paket 1	300 x 240 x 250 cm
	Gesamtgewicht	960 kg

#### ZUBEHÖR

Vollglas-Tür  
(getönt, Sicherheitsglas)  
statt Holz-Einzeltür  
2 Einzelfenster, ISO, für  
Vorderwand feststehend

Passende Öfen sowie weiteres Zubehör finden Sie unter: [www.finnhaus.de](http://www.finnhaus.de) oder in unserem aktuellen Katalog.

# Freija 2329

## Bausatz Thermoholz

Mit schwarzen Dachschindeln  
Auch <sup>1</sup>montiert erhältlich

Ø 226 x 292 cm | 6,6 m<sup>2</sup>

**5** JAHRE  
GARANTIE



#### INKLUSIVE

- Ofenschutzgitter
- schwarze Dachschindeln
- Saunabänke aus astfreiem Espenholz

Durch Kunden farblich behandelt.

Vollglas-Tür (Zubehör)

Die UVP-Preise finden Sie in der Preisliste oder unter:  
[www.finnhaus.de/downloads.php](http://www.finnhaus.de/downloads.php)

#### ANSTRICH (gegen Mehrpreis)

Weiß

Hellgrau

Dunkelgrau


Kiefer

Eiche

Rostrot

Walnuss

Mahagoni

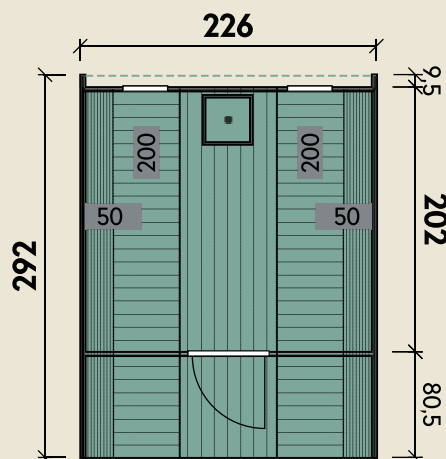

\*Rundglasmontage bauseits nicht möglich. Lieferung mit Rundglasfenster nur fertig montiert. Wir empfehlen den Ofen Premium stehend mit 12 kW. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.finnhaus.de](http://www.finnhaus.de) oder im aktuellen Katalog. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

### THERMOHOLZ

Durch das langsame mehrstündige Erhitzen des Holzes von 160° C bis max. 230° C in sauerstoffarmer Atmosphäre werden die Inhaltsstoffe des Holzes umgewandelt. Vorteile thermisch behandeltem Holz:

- Erhöhte natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge. Achtung! Trotzdem empfehlen wir einen regelmäßigen Pflegeanstrich gegen Bläue und Pilze.
- Die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes verringert sich. Das Quellen, Reißen oder Schwinden des Holzes nimmt ab. Der Pflegeaufwand wird geringer.

Beachten Sie den Hinweis zum Thermoholz im Katalog!