


ALVEPLAC®

Kiesplatte - 30 mm Standardplatte

Terrassenmeister®


Zubehör für Stein-/Keramikplatten

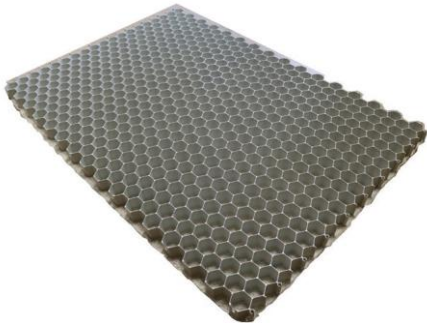

Gestaltungsvorschlag



EIGENSCHAFTEN

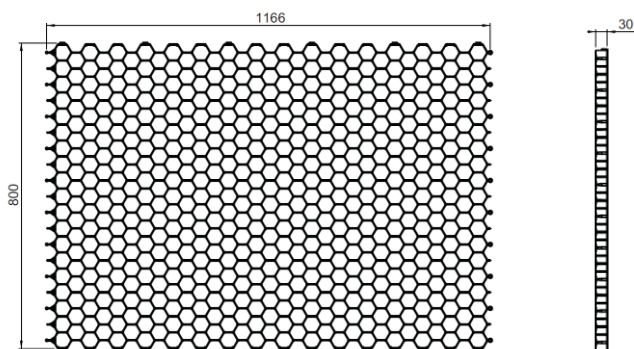

- › Material : Polypropylen
- › Farbe : lichtgrau
- › Plattenaußenmaße : 1166 mm x 800 mm x 30 mm *
- › befüllbare Fläche: 1150 mm x 800 mm x 30 mm *
- › Nutzfläche : 0,93 m²
- › Gewicht : 1,8 kg
- › Zellenform : hexagonal, wabenförmig
- › Zellendurchmesser : 42 mm
- › Zellenmembran : Geotextil-Vlies 60 g/m²
- › Kiesbedarf pro m²: 40 liter/m² - 60 kg
- › UV-, witterungs- und frostbeständig
- › 100% wiederverwendbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- › Gärten, Wegen und anderen begehbaren Bereichen, Parkplätzen und befahrenen Kieswegen, Zufahrten, Garageneinfahrten, Terrassen...
- › Neigungen bis zu 10% für befahrbare Wege und 15% für begehbare Bereiche

PRODUKTVORTEILE

- › Hohe Porosität für schnelles Eindringen von Oberflächenwasser: ›
- › Keine Spurrinnen und keine Pfützen.
- › Keine versiegelte Flächen – keine Niederschlagsgebühren.

MARKIERUNGSTOPFEN


- Zur Realisierung von Trennlinien am Boden
z.B. für Parkplätze
- 100 Stück / Packung
- Farbe: weiß oder grau



DRUCKFESTIGKEIT

- › Zentrale Belastbarkeit ohne Kiesfüllung
200t/m²
- › Zentrale Belastbarkeit mit Kiesfüllung
650t/m²

MONTAGESYSTEM

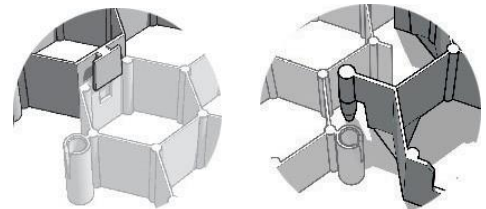

*Integriertes Montagesystem
4-seitige Arretierung für perfekten Halt*

VERPACKUNG



60 pro Stück
120 x 80 x 192 cm
Gewicht : 116kg

EMPFEHLUNGEN

- › Die Wirksamkeit von Alveplac® ist garantiert, sobald die Platten mit Kies gefüllt sind (2 cm Kies überfüllen)
- › Kiesplatte mit Höhe 40 mm (Art.-Nr. 700 996 240): Für das Befahren mit Fahrzeugen mit einer Achslast von ≥20 Tonnen