

PRODUKTDATENBLATT

DRUCKPLATTE ZUGANKER 340/440/540

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Druckplatte Zuganker von Eurotec lässt sich **mit** dem entsprechenden **Zuganker 340/440/540 kombinieren**. Dadurch erreichen Sie hohe Zugkräfte.



VORTEILE

- Ideal zur Verankerung von Brettsperrholzelementen (CLT)
- Zur Montage in Beton, Holz und Stahl

MATERIAL

- Baustahl S355 Verzinkt

ZULASSUNG


- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0020



PRODUKTDATENBLATT

DRUCKPLATTE ZUGANKER 340/440/540

TECHNISCHE INFORMATIONEN

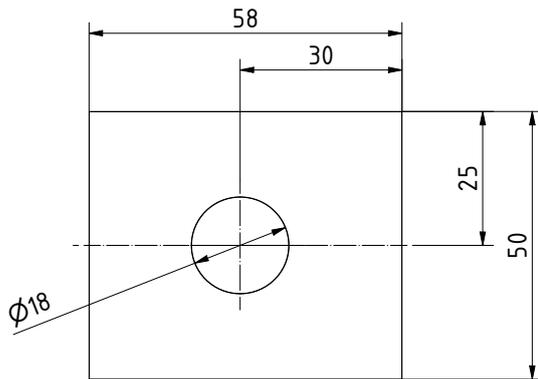

Draufsicht



Seitenansicht

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Zuganker werden im Fußbodenbereich auf die Beplankung aufgelegt und mit Schrauben oder Ankernägeln am Stiel und ggf. an der Schwelle befestigt. Dabei ist die Verbindung in der Lage, Zug-, Sog- und Schubkräfte sicher über die Schrauben in den Zuganker und letztendlich über einen Dübel in die Bodenplatte zu leiten.

Maximale Schwellenhöhe: 150 mm unter Berücksichtigung der Abstände zum Stirnholzrand nach EC5.

ARTIKELTABELLE

Druckplatte Zuganker 340/440/540				
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung [mm]	Passender Zuganker	VPE
954110	Druckplatte Zuganker 340/440/540	50 x 58 x 10	Zuganker 340 (954099)	1
			Zuganker 440 (954100)	
			Zuganker 540 (954231)	

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).