

PRODUKTDATENBLATT

DRUCKPLATTE HIGHLOAD

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Druckplatte HighLoad von Eurotec lässt sich **mit** dem entsprechenden **Zuganker HighLoad kombinieren**. Dadurch erreichen Sie hohe Zugkräfte.



VORTEILE

- Ideal zur Verankerung von Brettsperrholzelementen (CLT)
- Zur Montage in Beton, Holz und Stahl

MATERIAL

- Baustahl S355 Verzinkt

ZULASSUNG


- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0020




PRODUKTDATENBLATT

DRUCKPLATTE HIGHLOAD

TECHNISCHE INFORMATIONEN

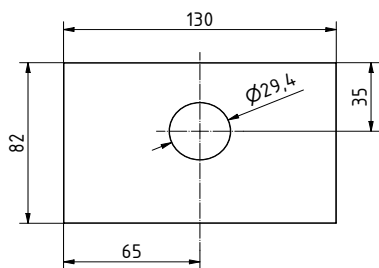

Draufsicht



Seitenansicht

ANWENDUNGSHINWEISE

Um das Bohrloch anzuzeichnen, wird er HighLoad Zuganker im Fußbodenbereich auf die Beplankung aufgelegt. Nachdem der Zuganker zur Seite gelegt wurde, um das Loch zu Bohren und zu säubern, wird mit Hilfe des Injektionsmörtels die Ankerstange eingeklebt. Nun folgt die Platzierung des Zugankers inkl. Druckplatte, indem man ihn mit Winkelbeschlagsschrauben oder Ankernägeln am Stiel oder Holzelement befestigt. Zuletzt folgt das Aufschrauben der Mutter mit dem entsprechenden Drehmoment auf die Ankerstange. Durch die Verbindung werden Zug-, Sog- und Schubkräfte sicher über die Schrauben in den Zuganker und über einen Dübel in die Bodenplatte geleitet.

Rand- und Achsabstände nach EC5 sowie die Aushärtezeit und Anzugsdrehmoment des Betonankers sind einzuhalten.

ARTIKELTABELLE

Druckplatte HighLoad				
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung [mm]	Passender Zuganker	VPE
954178	Druckplatte HighLoad	130 x 82 x 40	Zuganker HighLoad (954114)	1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).