

Konstruktions- elemente

Stabil, wetterfest und strapazierfähig – das sind die megawood® Konstruktionselemente. Mit unseren Pfosten und Bohlen in unterschiedlichen Varianten, Größen und Farben gestalten auch Sie in Zukunft eigene Kreationen für Ihren Garten. Nutzen Sie die vorgefertigten Komplettbausätze oder lassen Sie sich von unseren Anwendungsbeispielen inspirieren. Passen Ihre Werke irgendwann nicht mehr zu Ihrer Lebensphase, können Sie mühelos etwas Neues daraus bauen. Beachten Sie bitte nur immer alle baurechtlichen Vorschriften.

KONSTRUKTIONSHOLZ

Varianten oval (90 x 60 mm),
achteckig (90 x 90 mm),
quadratisch (90 x 90 mm),
rund (Ø 90 mm)

Länge 360 cm

Farben Lavabraun, Schiefergrau



25 JAHRE GARANTIE GEGEN VERROTUNG IM ERDREICH!

BOHLEN

Größen 40 x 112 mm, Länge: 360 cm
40 x 145 mm, Länge: 420 cm

Farben GCC HOLZart: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau, Lavabraun, Schiefergrau, Muskat, Tonka
GCC HARZart: Ingwer, Sel Gris, Lorbeer



KOMPLETTBAUSATZ

BANK



Maße 69 x 96 cm

Länge 180 cm

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

PFLANZKÜBEL



Maße 81 x 100 x 100 cm,
individuelle Maße auf
Anfrage

Farben Lavabraun, Schiefergrau

SANDKASTEN



1x6-Eck 30 x 120 x 120 cm
2x6-Eck 30 x 120 x 210 cm
3x6-Eck 30 x 210 x 210 cm

Farben Lavabraun, Schiefergrau

INSPIRATION

TREPPE



Treppenkonstruktionen mit einem Achsmaß bis zu 100 cm und einem Überstand bis zu 20 cm können umgesetzt werden.*

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

STEG



Die Konstruktionsbohle kann mit einem Achsmaß bis zu 120 cm und einem Überstand bis zu 20 cm als Stegdeck eingesetzt werden.*

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

ZAUN



Unsere Systemelemente können wie Holz bearbeitet und für neue langlebige Anwendungen im Außenbereich kombiniert werden.

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

* abhängig von der ausgewählten Bohle



Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/rhombus



RHOMBUSPROFIL

in der Größe 20,5 x 81 mm

Das Rhombusprofil ermöglicht attraktive Verkleidungen und kann sichtbar verschraubt oder verdeckt mit einer Klammer befestigt werden. Neben Verblendungen für Carports, Wertstofftonnen, dekorative Wandflächen u.v.m. dienen die Rhombusprofile auch als Abschlussleisten für unsere Terrassendecks.




Oberfläche mattiert

Länge 420 cm

Spannweite bis zu 80 cm im Mehrfeldsystem

Farben GCC HOLZart: Anise, Mentha Nigra
GCC HARZart: Varia Schokoschwarz,
Varia Braun, Varia Grau, Sel Gris,
Ingwer, Lorbeer, Naturbraun,
Nussbraun

Befestigung Klammer Edelstahl V2A oder
Edelstahl V2A geschwärzt

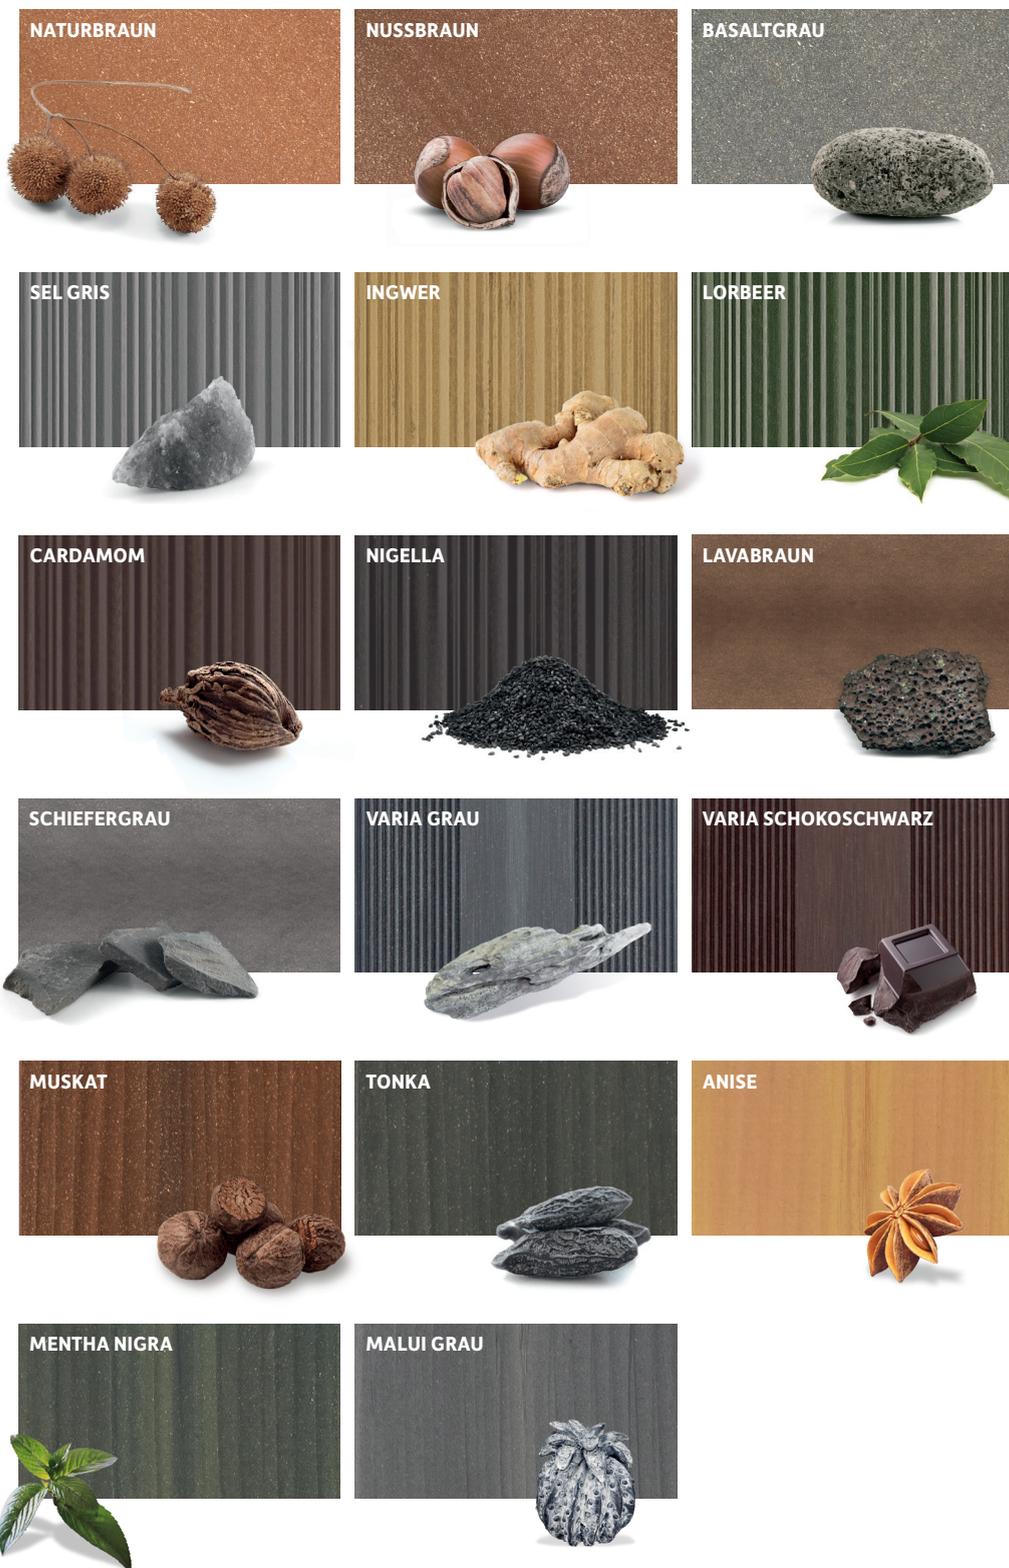



Farbentwicklung

Da unsere Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus unserem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden.


Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6–8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton. Die hier abgebildeten Oberflächen veranschaulichen die Farbentwicklung. Die zugehörigen Dielenstrukturen finden Sie im Produkteinleger.

- A** nach der Verlegung
- B** nach 1–2 Monaten
- C** nach 6–8 Monaten

GCC HOLZart

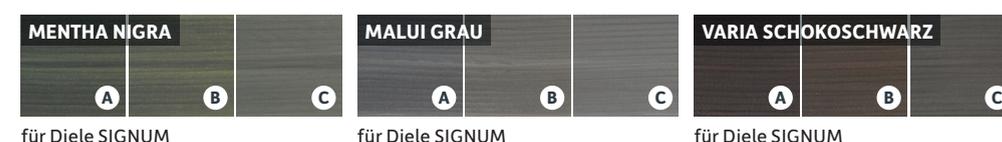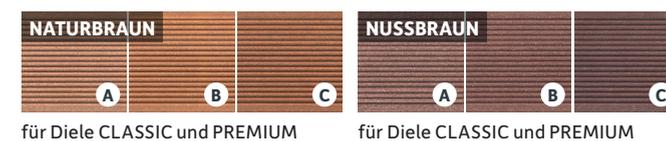

GCC HARZart

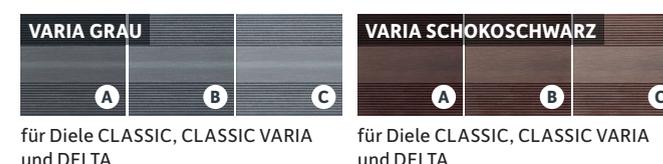

Farbvielfalt

Inspiriert von den Farben der Natur fügen sich unsere megawood® Terrassendielen harmonisch in jeden Garten ein. Von klassischem Nussbraun über modernes Basaltgrau bis hin zu ausgefallenem Mentha Nigra – unser vielfältiges Farbsortiment hält auch für Ihren Geschmack und Stil den passenden Farbton bereit. Lassen Sie sich begeistern.



Eine komplette Übersicht der Farbvielfalt finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/farben

Terrassenpflege

PFLEGEHINWEISE

Ihre megawood® Terrasse lädt nicht nur zum Entspannen ein, sondern lässt sich dank des Materials GCC auch mit geringem Aufwand pflegen, da Flecken selbst nicht aus dem Werkstoff entstehen können.

Verschmutzungen wie Staub, Pollen oder Wasserflecken im Übergangsbereich zwischen Überdachungen und Freiflächen kommen aus der Umgebung und bleiben meist oberflächlich. Gleiches gilt für Flecken, die durch die normale Nutzung der Terrasse entstehen. Verschmutzungen lassen sich in der Regel mit Wasser und einem Schrubber leicht entfernen. Oft reichen Sonne und Regen aus, um Rückstände verblassen zu lassen. Zusätzliche Reinigungsmittel sind selten nötig und machen die Pflege besonders umweltschonend.

Ein Gefälle von mindestens 2 % beim Verlegen hilft, Wasserabfluss zu fördern und Ablagerungen zu minimieren.

Für ein gepflegtes Erscheinungsbild empfehlen wir eine Grundreinigung zweimal jährlich, bei Bedarf auch häufiger. Ideal sind Temperaturen über 15 °C, um die Reinigung zu erleichtern.

Bei der Reinigung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Trocknen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und für mind. 15 Minuten feucht halten.
3. Das Terrassendeck mit Wasser und einem handelsüblichen Schrubber reinigen.
4. Das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser gründlich abspülen. Mit einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen.

Ausführliche Hinweise zur optimalen Reinigung und Pflege Ihrer Terrasse finden Sie im Terrassenpass sowie auf unserer Website.



STARKE REINIGUNG

Viele Flecken verschwinden mit der Zeit durch Sonne und Regen von selbst. Bei stärkeren Verschmutzungen auf Dielen aus **GCC HOLZart** und **GCC HARZart** verwenden Sie am besten unseren speziellen Flüssigreiniger **GCC Pure Wash**. Der Reiniger ist phosphatfrei und kann vollständig biologisch abgebaut werden.

Zur Reinigung wird das konzentrierte GCC Pure Wash (1 Teil) mit Wasser (2 Teile) verdünnt, gleichmäßig aufgetragen und mit einem Schrubber eingebürstet. Zum gleichmäßigen Auftragen empfehlen wir die Anwendung aus einer Drucksprühflasche. Nach der Reinigung mit klarem Wasser abspülen und stehendes Wasser abziehen.

Bei sehr hartnäckigen Flecken auf Dielen aus **GCC HOLZart** kann – nach der Vorreinigung mit GCC Pure Wash – zusätzlich unser **Scheuerpulver** mit dem GCC-Schrubber (Korundschrubber) eingesetzt werden.

Wichtiger Hinweis für Dielen aus GCC HARZart!



Bei Dielen aus GCC HARZart mit geprägter oder mattierter Oberfläche nur Wasser und eine Wurzelbürste verwenden. Kein Scheuerpulver oder GCC-/Korundschrubber einsetzen!



Reinigungstipps und Videos finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/pflege

LEBEN AUF DER TERRASSE

Durch die Nutzung der Terrasse entstehen Gebrauchsspuren oder „Polierungen“ auf der Oberfläche. Diese gleichen sich mit der Zeit an und verschwinden in der Regel durch die natürliche Bewitterung. Auf regelmäßig gereinigten Terrassen entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.

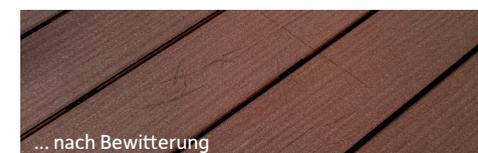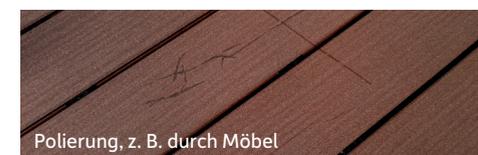

ECHTE NATURFASERN

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschlüssen an Bast- und Naturfasern kommen. Diese können nach der Bewitterung durch Wasseraufnahme an die Oberfläche treten. Durch Benutzung der Terrasse werden die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend verschwinden. Werden sie als störend empfunden, lassen sie sich auch mechanisch entfernen. Eine Beeinträchtigung oder Schädigung des Produkts tritt dadurch nicht ein.



*In Anlehnung an die EPLF werden zur Beurteilung die Partikel herangezogen, die aus stehender Augenhöhe bei senkrechtem Lichteinfall sichtbar sind. Die Partikelgröße darf 0,5 cm² nicht überschreiten. Maximal 0,03 % der Oberfläche dürfen davon betroffen sein.

Terrassensystem



Alle Einzelartikel aus unserem Sortiment finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/sortiment

TERRASSENDIELEN

PRODUKT	FARBE	RHOMBUSPROFIL ALS ABSCHLUSSLEISTE
CLASSIC 21 x 145 mm L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm Fuge: 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich)	NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU SCHIEFERGRAU Farbe nur für CLASSIC 21 x 145 mm: LAVABRAUN	NATURBRAUN NUSSBRAUN SEL GRIS VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
	NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU	NATURBRAUN NUSSBRAUN SEL GRIS
PREMIUM 21 x 145 mm L: 420 / 480 / 600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm Fuge: 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich)	NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU	NATURBRAUN NUSSBRAUN SEL GRIS
PREMIUM PLUS 21 x 145 mm L: 420 / 480 / 600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm Fuge: 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich)	SCHIEFERGRAU LAVABRAUN	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
SIGNUM 21 x 145 mm L: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm Fuge: 5 mm	MUSKAT TONKA Neue Farben nur für SIGNUM 21 x 145 mm (L: 420 / 480 / 600 cm): ANISE MENTHA NIGRA MALUI GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ	VARIA BRAUN VARIA GRAU ANISE MENTHA NIGRA SEL GRIS VARIA SCHOKOSCHWARZ
	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
CLASSIC 21 x 145 mm L: 420 / 480 / 600 cm Fuge: 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich)	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
DELTA 21 x 145 mm L: 420 / 480 / 600 cm Fuge: 5 mm	SEL GRIS INGWER LORBEER VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ	SEL GRIS INGWER LORBEER VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
CLASSIC VARIA 21 x 195 mm L: 420 / 480 / 600 cm Fuge: 5 mm (geschlossene Fuge mit Fugenprofil P5 möglich)	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
DYNUM 21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm 25 x 293 mm (Maxi) L: 420 / 480 / 600 cm Fuge: 5 mm	NIGELLA CARDAMOM Farbe nur für DYNUM 21 x 242 mm: SEL GRIS INGWER LORBEER	VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ SEL GRIS INGWER LORBEER
	SEL GRIS INGWER LORBEER	SEL GRIS INGWER LORBEER

ZUBEHÖR

PRODUKT	ABMESSUNG UND TECHNISCHE ANGABEN	MATERIAL UND FARBE	BESONDERHEITEN
 RHOMBUSPROFIL	20,5 x 81 mm L: 420 cm	NATURBRAUN NUSSBRAUN INGWER LORBEER SEL GRIS	ANISE MENTHA NIGRA VARIA BRAUN VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ
 LÜFTUNGSGITTER	105 x 21 mm L: 200 cm	Edelstahl V2A gebürstet	verbessert die Hinterlüftung und schützt den Unterbau vor Feuchtigkeit
 MEGALITE LED-SPOT MINI	Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67	Edelstahl Kunststoff	10 Lumen pro Spot
 MEGALITE LED-SPOT MAXI	Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67	Edelstahl Kunststoff	28 Lumen pro Spot
 MEGALITE LED-LINEAR-LEUCHE	21 x 62 mm 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Aluminium Kunststoff	zwei Abdeckvarianten für waagerechten und senkrechten Einbau (entspricht 200 Lumen je lfdm)

UNTERKONSTRUKTION

PRODUKT	MATERIAL	BESONDERHEITEN
 KONSTRUKTIONSBALKEN 80 x 60 mm L: 400 cm 40 x 60 mm L: 360 cm	GCC HOLZart	80 x 60 mm Achsabstand max. 1000 mm 40 x 60 mm Achsabstand max. 650 mm
 VARIO FIX I (40-143) 295 x 148 mm	Kunststoff Betonkern	Höhe Aufnahme zwischen 40 und 143 mm (zzgl. Höhe Konstruktionsbalken und Dielen)
 VARIO FIX II (44-242) 295 x 148 mm	Kunststoff Betonkern	Höhe Aufnahme zwischen 44 und 242 mm (zzgl. Höhe Konstruktionsbalken und Dielen)

BEFESTIGUNGSMATERIAL

 CLIP und RANDCLIP für Konstruktionsbalken 80 x 60 mm und 40 x 60 mm Material: Edelstahl oder Normalstahl geschwärzt	 RASTKLAMMER und RASTKLAMMER-RAND für Konstruktionsbalken 80 x 60 mm und 40 x 60 mm Material: Edelstahl oder Normalstahl geschwärzt	 NUTLEISTE für geschlossene Fuge 8 mm L: 25 und 100 m	 FUGENPROFIL P5 für geschlossene Fuge 5 mm L: 25 und 100 m
---	--	--	---