

Deckentüren Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten. Aktueller Stand: www.wellhoefer.de

Maße in Zentimeter

Normgrößen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60
Futterhöhe	10 (bei WS 4D Normhöhe: 15)
Maßanfertigungen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70
Futterhöhe	> 10 - 25

Das Außenmaß des Deckentürenfutters (Länge/Breite) ist um je 1,5 cm geringer als die Deckenöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Rahmen

18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet (EN 13986-P5); 2 Magnetverschlüsse mit je 5 kg Haltekraft

Deckel

16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weiß, umlaufende ABS-Möbelkante; glatte Oberfläche durch verdeckt liegende Qualitätsscharniere; ZD-Schnäpper für gleichmäßigen Anpressdruck und einwandfreies Schließen

Qualitätsscharniere


Automatikscharniere mit Aufclips-Technik zum schnellen Ein- und Aushängen; Einfaches Ausrichten (Länge, Breite, Tiefe) des Deckels für optimales, dichtes Schließen

hoka Hohlkammer-Dichtung

TPV-Profil mit zwei Härtegraden; 4 mm Hub, beständig gegen Temperatur-/Umwelteinflüsse und Alterung, umlaufend in Nut im Futterkastenfalz; Dichtwert $a=0,04 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$

Deckleisten

Kunststoff, weiß; Spezialprofil 40x6 mm; auf Gehrung; vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit Eckverbindungs winkeln

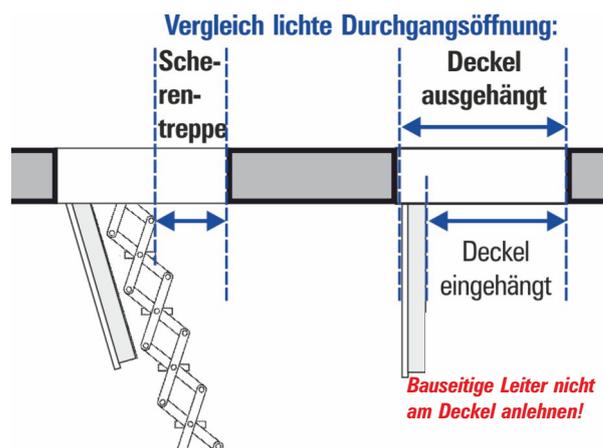

Maßprüfung, Berechnung lichte Durchgangsöffnung, PreisFinder: [Konfigurator nutzen: www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Zusatzausstattungen

WärmeSchutz 3D

Material: 48 mm Polyethylen-thermodeck;
Anschluss-System: beidseitig klebendes Dichtband und Dämmzopf
Werte: Dämmwert $U=0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Dichtwert Anschluss-System $a=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$
inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge

Riegelschloss mit Rundzylinder

inkl. 2 Schlüssel

WärmeSchutz 4D (Rahmentiefe Norm 15 cm)

Material: 96 mm Polyethylen-thermodeck;
Anschluss-System: beidseitig klebendes Dichtband und Dämmzopf
Werte: Dämmwert $U=0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Dichtwert Anschluss-System $a=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$
inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge

SCHADSTOFFARME PRODUKTE
nach den Kriterien des

