

# PRODUKTDATENBLATT

# DRUCKPLATTE ZUGANKER 620

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die Druckplatte Zuganker von Eurotec lässt sich **mit** dem entsprechenden **Zuganker 620 kombinieren**. Dadurch erreichen Sie hohe Zugkräfte.



## VORTEILE

- Ideal zur Verankerung von Brettsperrholzelementen (CLT)
- Zur Montage in Beton, Holz und Stahl

## MATERIAL

- Baustahl S355 Verzinkt


## ZULASSUNG

- ETA-19/0020 beantragt


# PRODUKTDATENBLATT

# DRUCKPLATTE ZUGANKER 620

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

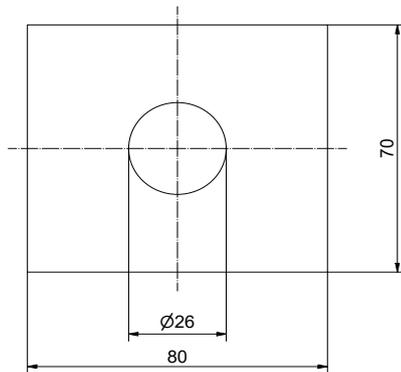

Draufsicht



Seitenansicht

## ANWENDUNGSHINWEISE

Die Zuganker werden im Fußbodenbereich auf die Beplankung aufgelegt und mit Schrauben oder Ankerträgeln am Stiel und ggf. an der Schwelle befestigt. Dabei ist die Verbindung in der Lage, Zug-, Sog- und Schubkräfte sicher über die Schrauben in den Zuganker und letztendlich über einen Dübel in die Bodenplatte zu leiten.

Maximale Schwellenhöhe: 150 mm unter Berücksichtigung der Abstände zum Stirnholzrand nach EC5.

## ARTIKELTABELLE

Druckplatte Zuganker 620				
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung [mm]	Passender Zuganker	VPE
954230	Druckplatte Zuganker 620	80 x 70 x 20	Zuganker 620 (954232)	1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).