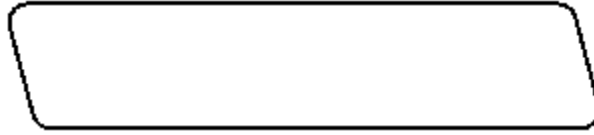


**CEDAR PAR 00 OS2****Parallelogramm ger.**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	18 x 68 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	64,99 mm
<b><u>Länge:</u></b>	2,44 \ 2,74 \ 3,05 \ 3,35 \ 3,66 \ 3,96 \ 4,27 \ 4,57 \ 4,88 \ 5,18 m
<b><u>Winkel:</u></b>	15°
<b><u>Qualität:</u></b>	OS2 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	Red Cedar THPL,AM nach DIN EN 13556
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	18 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	370 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 55$
<b><u>Optik:</u></b>	CEDAR Red Cedar gehobelt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 2 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade CEDAR PAR 00 OS2
<b><u>DOP N°:</u></b>	ACEGKFO