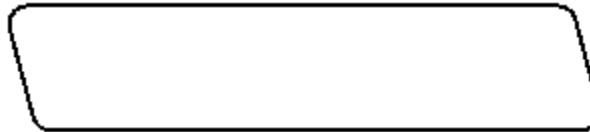


CEDAR PAR 00 OS2**Parallelogramm ger.**

<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	18 x 68 mm
<u>Deckbreite:</u>	64,99 mm
<u>Länge:</u>	2,44 \ 2,74 \ 3,05 \ 3,35 \ 3,66 \ 3,96 \ 4,27 \ 4,57 \ 4,88 \ 5,18 m
<u>Winkel:</u>	15°
<u>Qualität:</u>	OS2 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	Red Cedar THPL,AM nach DIN EN 13556
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	18 %
<u>Rohdichte:</u>	370 kg/m³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 55$
<u>Optik:</u>	CEDAR Red Cedar gehobelt
<u>Farbtöne:</u>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 2 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade CEDAR PAR 00 OS2
<u>DOP N°:</u>	ACEGKFO

2119213 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.