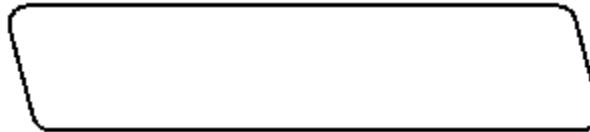


LARIX PAR 00 US4**Parallelogramm ger.****Verwendung:**

Aussen

Dimensionen:

21 x 90 mm

Deckbreite:

86,2 mm

Länge:

2,4 \ 2,7 \ 3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5 \ 5,1 m

Winkel:

15°

Qualität:

US4 nach DIN EN 14519

Holzart:sib. Lärche
LAGM, AS nach DIN EN 13556**Holzfeuchtigkeit:**

18 %

Rohdichte:

660 kg/m³

Wasserdampfdurchlässigkeit: $\mu = 85$ **Optik:**

LARIX

Lärche gehobelt

Farbtöne:

Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung .

Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.

Gebrauchsklasse:

Kl. III nach DIN EN 335:2013-06

Dauerhaftigkeit:

Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2

Verlegung nach:

Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX PAR 00 US4

DOP N°:

ALAGKD0O

2119371 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.