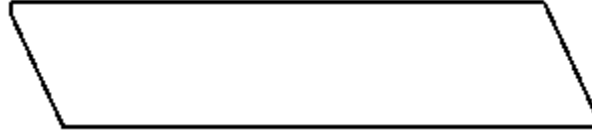


**LARIX PAK 00 A30 US4****Parallelog. Kant.**

|   |  |
|---|--|
| <b><u>Verwendung:</u></b>                 | Aussen   |
| <b><u>Dimensionen:</u></b>                | 27 x 68 mm   |
| <b><u>Deckbreite:</u></b>                 | 53,6 mm  |
| <b><u>Länge:</u></b>                      | 3 \ 4 \ 5,1 m  |
| <b><u>Winkel:</u></b>                     | -30°   |
| <b><u>Qualität:</u></b>                   | US4 nach DIN EN 14519  |
| <b><u>Holzart:</u></b>                    | sib. Lärche, FSC®<br>LAGM,AS nach DIN EN 13556   |
| <b><u>Zertifizierung:</u></b>             | Für Artikel mit der Kennzeichnung "CERT.:\"FSC®\" in diesem Dokument gilt:<br>Zertifiziert FSC Mix Credit; SCS-COC-000566              |
| <b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>           | 18 %   |
| <b><u>Rohdichte:</u></b>                  | 660 kg/m³  |
| <b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b> | $\mu = 85$   |
| <b><u>Optik:</u></b>                      | LARIX<br>Lärche gehobelt   |
| <b><u>Farbtöne:</u></b>                   | Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung .<br>Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>            | Kl. III nach DIN EN 335:2013-06  |
| <b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>            | Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2  |
| <b><u>Verlegung nach:</u></b>             | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX PAK 00 A30 US4  |
| <b><u>DOP N°:</u></b>                     | ALAGKD00   |