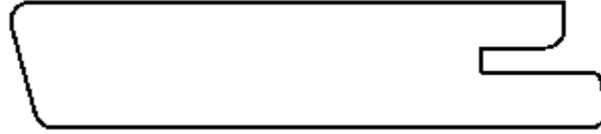


LARIX PAR 00 hf kr US4**Parallelogramm ger.**

<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	27 x 68 mm
<u>Deckbreite:</u>	66,1 mm
<u>Länge:</u>	Länge auf Anfrage
<u>Winkel:</u>	15°
<u>Qualität:</u>	US4 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	sib. Lärche, FSC® LAGM,AS nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Für Artikel mit der Kennzeichnung "CERT.: "FSC®" in diesem Dokument gilt: Zertifiziert FSC Mix Credit; SCS-COC-000566
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	14 %
<u>Rohdichte:</u>	660 kg/m³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 85$
<u>Optik:</u>	LARIX Lärche gehobelt
<u>Farbtöne:</u>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Endprofilierung:</u>	keine Endprofilierung
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX PAR 00 hf kr US4
<u>DOP N°:</u>	ALAGKD00

3372843 / 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.