


## ALPINCOLOR10 PAR 10 hf kr A4

### Parallelogramm ger.

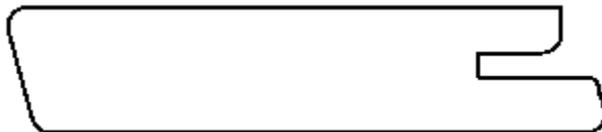

|   |   |
|---|---|
| <b><u>Verwendung:</u></b>                 | Aussen  |
| <b><u>Dimensionen:</u></b>                | 22 x 68 mm  |
| <b><u>Deckbreite:</u></b>                 | 56,5 mm   |
| <b><u>Länge:</u></b>                      | Länge auf Anfrage   |
| <b><u>Winkel:</u></b>                     | 15°   |
| <b><u>Qualität:</u></b>                   | A4 nach DIN EN 14519<br>A-Sort.   |
| <b><u>Holzart:</u></b>                    | Tanne, PEFC<br>ABAL,EU nach DIN EN 13556  |
| <b><u>Zertifizierung:</u></b>             | Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode   |
| <b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>           | 14 %  |
| <b><u>Rohdichte:</u></b>                  | 460 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b> | $\mu = 65$  |
| <b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>         | $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$  |
| <b><u>Optik:</u></b>                      | ALPINCOLOR10<br>Vergrauungslasur transp. feingesägt   |
| <b><u>Farbtöne:</u></b>                   | Werksseitige Oberflächenbehandlung.<br>Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>            | Kl. II nach DIN EN 335:2013-06  |
| <b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>            | Kl. 4 nach DIN EN 350-2   |
| <b><u>Verlegung nach:</u></b>             | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Universal ALPINCOLOR10 PAR 10 hf kr A4   |