


## ALPINCOLOR10 PAR 10 hf kr A4

### Parallelogramm ger.

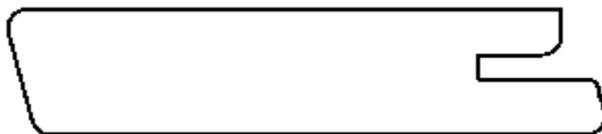

<b><u>Verwendung:</u></b>	KVZ
<b><u>Dimensionen:</u></b>	22 x 95 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	83,5 mm
<b><u>Länge:</u></b>	Länge auf Anfrage
<b><u>Winkel:</u></b>	15°
<b><u>Qualität:</u></b>	A4 nach DIN EN 14519 A-Sort.
<b><u>Holzart:</u></b>	Tanne, PEFC ABAL,EU nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	14 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 65$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<b><u>Optik:</u></b>	ALPINCOLOR10 Vergrauungslasur transp. feingesägt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. I nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Universal ALPINCOLOR10 PAR 10 hf kr A4