


Technische Information Echtholzbodenprofile (profilierter Leisten aus Massivholz)

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Technische Daten: | Holzarten | Eiche, Nuss, Buche, Fichte, Lärche |
| | Oberfläche | Eiche, Buche, Fichte, Lärche: Sichtseite im Prinzip astfrei, Für 1 Leiste/Bund ist ein gerissener Ast ≤ 5 mm zulässig. Äste möglichst farbgleich Rückseite: Äste erlaubt, Stabilität muss gegeben sein Nuss: geschlossene, gesunde Äste (nicht schwarz) bis 10 mm zulässig. Glanzgrad: 8 +/- 5 |
| | Äste Trägermat. | festverwachsene, geschlossene Äste ≤ 5 mm vereinzelt zulässig |
| | Risse: Längentoleranz | keine Risse auf der Sichtseite, Rückseite Risse erlaubt + 10/ - 5 mm |
| | Maßtoleranz D/B < 20mm | +/- 0,5mm |
| | Maßtoleranz D/B ≥ 20 mm | +/- 2,5% des jeweiligen Profilquerschnittes |
| | Längskrümmung | h: max. 10mm/lfm; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können |
| | Verdrehung | h ≤ 5 mm/lfm zulässig; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können |
| | Splint | Sichtseite: Lärche, Eiche: nicht zulässig; Nuss: gedämpfter annähernd farbgleich Splint zulässig (kein Flächensplint), rückseitig Splint zulässig. |
| | Harzgallen | Auf den Sichtflächen nicht zulässig, rückseitig bis zu 5x30mm/lfm vereinzelt zulässig bzw. ausfräsen erlaubt |
| | Markröhre, Baumkante | nicht zulässig |
| | Rindeneinwuchs: | nicht zulässig auf den Sichtflächen - Rückseitig erlaubt |
| | Hobeloberfläche: | sauber gehobelte Sichtfläche, Brennstellen und Ausplatzungen nicht zulässig |
| | Lagerung | Liegend oder stehend ohne direkte Sonneneinstrahlung, trocken; Idealklima 18°C/55-70% rel. Luftfeuchte |
| | Markierung Leiste / Produkt /Zubehör | Leistenetikett mit Art.-Nr, Barcode, Dimension Harospezifische Markierung |
| | Mindestanforderung | Kürzungen: 2 Stück zu je 1 m Länge pro Bund zulässig |
| | Bezeichnung Sichtseite/Rückseite | |

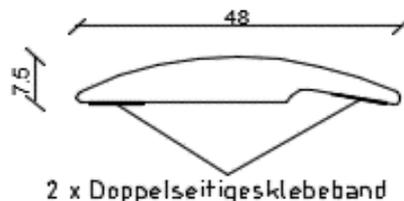

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.