Ergänzender

Einbauhinweis LiliPut Scherentreppe mit Komfortbedienung

Sie brauchen:
- Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf 3mm + 5mm
- Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8mm +13mm

1 **Treppe befestigen:** Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen. Treppe innerhalb der Stützen festschrauben. (Einbauhinweis Treppenteil Liliput)

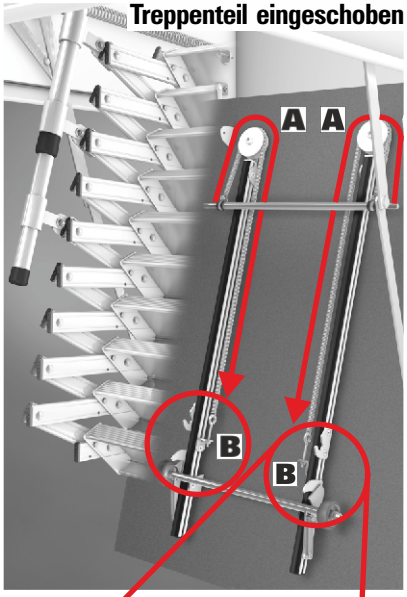

Treppenteil eingeschoben

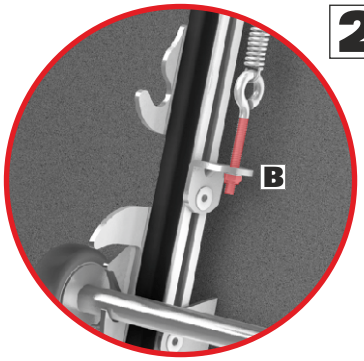

2 **Federn montieren:**
Treppenteil zusammenschieben bis Fußstange sicher in Fanghaken liegt. (Benutzerhinweis siehe unten)

A Federn **oben um die Umlenkrollen nach innen** und **unter der Fixierstange** auf dem Deckel nach unten führen.

B Ringösen am Federende in Winkeln (Innenseite Gleitschienen) **beidseitig positionsgleich verschrauben.**

3 **Treppenteil ausziehen** bis Treppe fest am Boden steht.

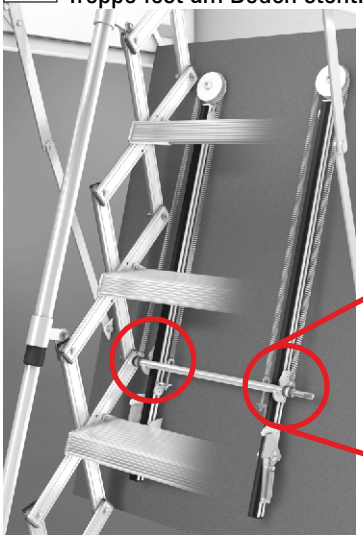

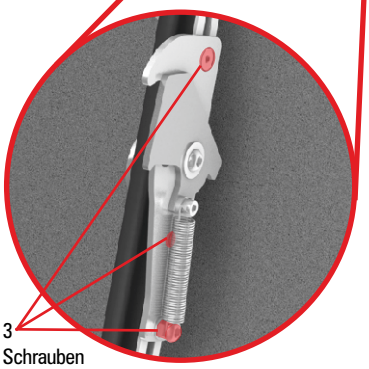
3 Schrauben

4 **Obere Fixierhaken einstellen:**
Haken lösen und an Fixierstange neu positionieren: Im **unbelasteten Zustand Fixierhaken beidseitig gleich an Fixierstange anliegend festschrauben.**

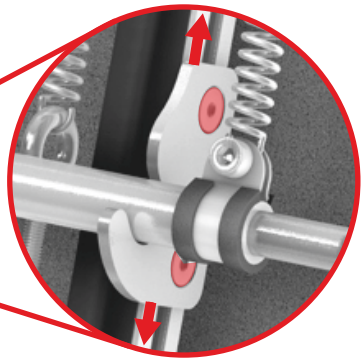

5 **Untere Fanghaken einstellen:**
3 Schrauben lösen und **Fanghaken möglichst nah an oberen Fixierhaken** neu positionieren. Beide Seiten **auf gleicher Höhe festschrauben.** Stufenkontakt vermeiden.

wellhöfer TREPPEN AUS WÜRZBURG

248-919



Treppenteil bedienen:



Benutzerhinweis Scherentreppe mit Komfortbedienung

Ausziehen: Mit Zugstab nach oben **aus Fanghaken schieben** und nach unten ablassen.

Aufstellen: Nach unten ziehen bis Treppe fest am Boden steht und Fixierstange in **Fixierhaken** liegt.

Einschieben: Zusammenschieben bis Fußstange **an der Wippe in die Fanghaken** gleitet.