



PRODUKTINFORMATION



Holz wachs W

Für den Innenbereich

- Wohnraumlasur
- lösemittelfrei
- cobaltfrei

Geeignet für: Vertäfelungen, Möbel, Türen, Kork, Dielen, Leim- und Sperrholz, Profill Bretter im Innenbereich (auch Feuchträume wie Bäder, Sauna, Küche). Lang anhaltender und umweltfreundlicher Schutz sowie Veredelung von allen Holzarten. Beständiger UV- und Oberflächenschutz (gegen Wasser, Getränke, diverse Haushaltschemikalien u.a.). Auch für Außen geeignet: Fenster, Fensterläden, Balkone, Zäune u.a. auch als Renovierungsanstrich auf tragenden, gesäuberten Altanstrichen.

Anwendung/Verarbeitung:

- Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein.
- Farbdurchschläge von Holzinhaltstoffen (auch bei imprägniertem Holz) mit einem geeigneten Isoliergrund für Holz und Kork isolieren.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Trockenzeit mind. 8–12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich, Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauches gut umrühren.

Das Holz wachs W allseitig streichen, spritzen, rollen oder tauchen. Nach ca. 5–10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 8 Std. eine zweite, evtl. dritte Behandlung, wie beschrieben, auf der Sichtfläche vornehmen. In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfehlen. Bei Renovierungsanstrichen Dickschichtsysteme und alle porenschließenden Altanstriche entfernen. Offenporige Anstriche säubern und evtl. anschleifen.

Verbrauch: Ca. 60–70 ml/m², d.h. 1 Liter Holz wachs W reicht für ca. 15 m² beim ersten Anstrich, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, Pigmente, Titandioxid, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Zink-Pyrithion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen




PRODUKTINFORMATION



Wichtige Hinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Farbtöne:

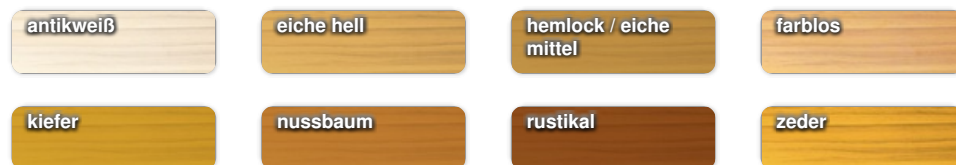

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen